
EL480-000011 ABLOY - ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

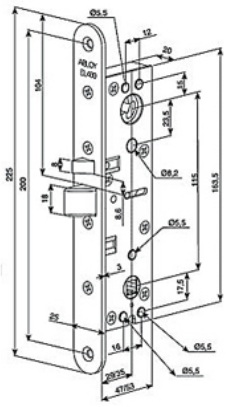

Артикул: ABL7938
Категории продукта: ABLOY
Страница продукта: https://acomputers.kz/tovary/abloy/el480-000011-abloy-jelektromehanicheskij-zamok/

Сводка по продукту

Электромеханический соленоидный замок EL480 скандинавского (финского) стандарта для профильных дверей с управлением от ручек. Может устанавливаться на одностворчатые и двухстворчатые профильные эвакуационные двери и двери аварийного выхода со средней проходимостью.
Принцип работы замка:
Если включено электрическое управление, то дверь можно открыть с помощью ручки.
Электрически управляется только наружная ручка, внутренняя ручка или нажимная планка всегда открывает замок (раздельный шток + нажимная штанга).
Подходит для противопожарных дверей.
Не подходит для дверей с дверной автоматикой.
Отличительные особенности:
Замок подходит для использования во входных дверях запасного выхода, так как ручка изнутри всегда открывает дверь.
Сторонность.
Замок фиксируется автоматически при закрывании двери; выход ригеля составляет 14 мм.
Управление может осуществляться различными импульсными устройствами (считывающие устройства, кнопки, таймеры).
Замок можно определить для работы с включенным или отключенным электропитанием.
Наружную ручку можно контролировать с помощью электричества.
Выбор открывания изнутри: ручка / нажимная планка / нажимная штанга EXIT.
При режиме работы с включенным электропитанием наружная ручка действует, если питание включено; не действует, если питание отключено.
При режиме с отключенным электропитанием наружная ручка действует противоположным образом.
Обработка: сталь хромированная.
Цилиндры для замка (заказываются отдельно): CY063, CY201.
Рекомендуется использовать совместно с замком ручки (приобретается отдельно): ПОЛАР 6/0650, PBE001 (устройство эвакуационного выхода). Возможно также использование других ручек.
Индикация
Положения ригеля

Использования ручки
Запорные планки
Электромеханический замок используется совместно с запорной планкой (приобретается отдельно): EA307, 4613, 4614.
Возможно также использование EA308 (то же, что EA 307, толщина планки – 5 мм).
Для эвакуационных дверей и дверей аварийного выхода:
- одностворчатые двери: EN179 – EA307, EA308. EN1125 – LP702, LP703.
- запорная планка не требуется в решениях для двухстворчатых дверей.